



BAARINCO  
A SMART CHOICE


[www.BAARINCO.com](http://www.BAARINCO.com)

بارینکو، یک انتخاب هوشمندانه



بازار  
BAARINCO

## بارینکو یک انتخاب هوشمندانه

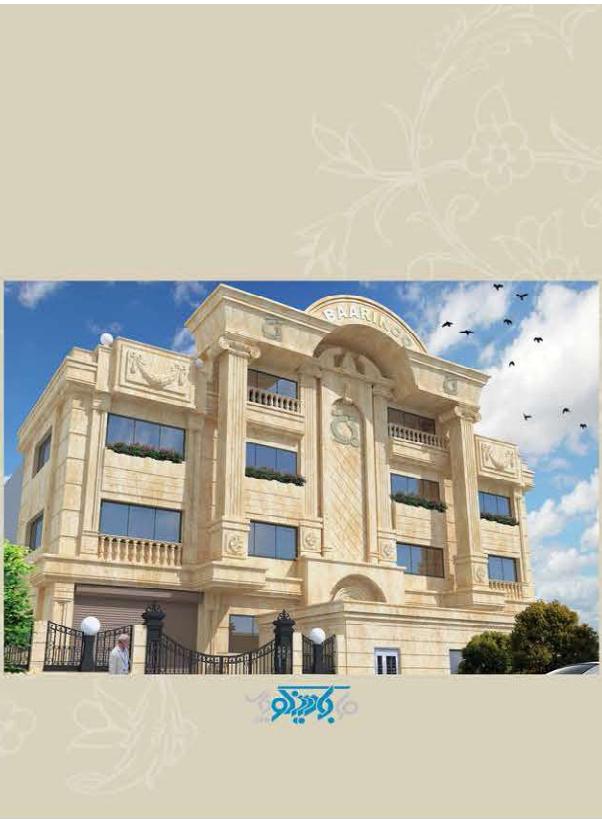

بازار  
BAARINCO

## با بازار به اوچ می آندیشیم

کروه صنعتی بازارکو در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه های جوش پلی اتیلن شامل ملات فلورن، الکتروپلیون و اکسیترود دستی ها قابلیت خود را از بیست و پنج کالاس مختلف از ماشین آلات جوش افزون نهاده اند. این مجموعه افزون بر همراه ابزار آلات و تجهیزات مرتبط با مستقیم آب و فاضلاب و پتروشیمی می باشد.

با افتتاح کارخانه جدید بازارکو در شهرک صنعتی بهارستان کرج در سال ۹۶ و تجهیز خط تولید مجموعه به ماشین آلات روز دنیا صنعت افزایش طریقت تویید. ارتقای کیفیت نهایی محصولات در دستور کار قرار گرفت. مجموعات نوین این شرکت امروزه دارای ۱۲ ماه کاران্তین و ۶ ماه خدمات پس از فروش می باشند.

با واسطه تنوع نیازهای بازار مصرف، واحد تحقیق و توسعه، منشکل از نیروهای فنی جوان و خوشکد نسبت به طراحی و ساخت دستگاه های جدید با کاربری های خامن اقدام می کنند که ماجمل آن پس از انجام مراحل ساخت و تویید در اختیار شما در پردازان محترم قرار می گرد.

مقدمه‌ای بر جوش پلی اتیلن:


تحت اعمال فلزی و دارای اولوه یا پلی اتیلن محل اتصال تا دامان خیری مدنی پلی اتیلن حرارت دهد و پس از آبیاد اعمال مجدد سرد می‌شود. تندیز حالم بر این نوع اتصال بر اساس تغییر ساختار ملکولی پلی اتیلن از کربستالی به امورف با حرارت دیدن و بیدیل مجدد به کربستالی پس از سرد شدن اسواره است.

سه روش عمومی جوش سر به سر یا بات فیوزن، الکتروفولزن و اکسٹروژن برای اتصال دامن اولوه یا پلی اتیلن رایج می‌باشد.

\* در جوش سریه سر اتصال اولوه از طریق ذوب دو سر اولوه توپت مفده داغ کاری یا برخی و اعمال شمار سنتی یا مجدو و یکی بر حسب نوع سستگاه آبیاد می‌شود. به دلیل عدم استفاده از مواد پرکننده یا اتصالات خاص این روش جوتوکاری اقتصادی است.

\* در جوش الکتروفولزن از اعمال مناسب در دوسر اولوه استفاده می‌شود. پس از کار کردن اتصال و نصب فیش سستگاه بر روی اتصال مقاومت الکتریکی، نافل از جریان الکتریستی عبوری از داخل سیم پیچ تعییه شده درون اتصال سبب ذوب اتصال و جوش می‌شود. به دلیل دقیق باشی این فرایند از این روش در خطوط کاررسانی استفاده می‌شود.

\* در جوش اکسٹروژن از اعاده پر کننده تغیر گرانول و مفتول استفاده می‌شود. این اعاده داخل سستگاه اکسٹرودر شده و پس از آسیاب و ذوب شدن از هدنه سستگاه دارای وصله موردنظر را جوش می‌دهد. از این روش برای ساخت مفازن و تانکرها و یا ترمیم خطوط اسبیب دیده استفاده می‌شود.



## محدوده جوش

B-M110	32 40 50   63 75 90		
B-MW160	50 63 75 90 110 125 140		
B-M160	50 63 75 90 110 125 140		
B-M200	63 75 90 110 125 140 160 180		
B-S160	50 63 75 90 110 125 140		
B-S200	63 75 90 110 125 140 160 180		
B-S250	63 75 90 110 125 140 160 180 200 225		
B-S315	63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280		
B-H160	50 63 75 90 110 125 140		
B-H200	63 75 90 110 125 140 160 180		
B-H250	63 75 90 110 125 140 160 180 200 225		
B-H315	63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280		
B-H400	160 180 200 225 250 280 315 355		
B-H500	250 280 315 355 400 450		
B-H630	315 355 400 450 500 560		
B-H800	400 450 500 560 630 710		
B-H1000	500 560 630 710 800 900		
B-H1200	710 800 900 1000		
B-H1600	1000 1200 1400		

## اتصالات پیچی پلی اتبلن

پکی از ساده ترین روشهاي اتصال موقد نوله هاي تک چداره پلي اتبلن استفاده از انواع اتصالات پیچی است. با وسیله به اینده مدل اتصال توسعه اوپریک و واشر پاسپاتیک آب بندی می شود. اعمال ایجاد شده بعمل فشارهای کمتر از نشل بار را خواهد داشت. برای باز و ستنن این نوع اتصالات هی توانید از آجر اتصالات تولیدی این گروه که در دو نوع ساده و قابل تنظیم عرضه می شود، استفاده نمایید.

وزن کم و ساده این نوع اتصالات می تواند اینو از مزایای آجر اتصالات بارینکو می باشد.

## آجر اتصالات فک نتیرک

آجر اتصالات قابل تنظیم دو تکه بوده و برای اتصالات از ۵ تا ۱۲۵ میلیمتر به کار می روند.



مواتنی گلمب

آجر اتصالات ساده از جنس الومینیم ریختگی برای اتصالات در سایزهای ۱۶ تا ۱۲۵ میلیمتر کاربرد دارد.



### اسکرابر دورانی بارینکو

هر اسکرابر دورانی بارینکو دارای یک اکسیدی قابل از جوشکاری با الکتروفروزن است. سطح لوله جهت زدودن لایه اکسیدی قابل از جوشکاری با الکتروفروزن دارای ۹۰ میلیمتر طول و اداره خوب قابل تنظیم توسعه اسکرابر دورانی می باشد.

### دستگاه جوش اکسترو در دستی مفتونی

دستگاه جوش اکسترو در دستی مفتونی مجهز به دسته هواي گرم اشتغال آغاز به توان ۲۰۰۰ وات جهت پیشگرم سطح کار است. مجهز به میانشکر میانجیان دما، المبت فلکسیبل دور میلیدر به توان ۷۵۰ وات و ترمومکوپیل مجهز به دو پایه های ۱۲۰۰ وات و کمکتی پی اف در طرحهای مختلف میباشد. نوع کاربری دیم ماد خروجی ۴ تا ۵ کیلوگرم در ساعت، وزن کل باده ۴۰۰ میلیمتر و وزن ۲۰۰ وات، توان مصرفی ۴۰۰۰ وات.


### اسکوبیزر دستی بارینکو

اسکوبیزر دستی بارینکو مجهز به کردن لوله های پلی اتبلن کازی با قدرت ۲۰۰۰ میلیمتر ره کار می روند. لوله در بین دو فک دستگاه قرار گرفته و بوسطه اهرم پیچی باریک دستگاه اداره ای شفرده می شود تا مسیر داخل لوله ساده شود. با توجه به قطر و شکمات مختلف هر لوله بر روی دستگاه اسپاری تنظیم شده تا از اعمال فشار بیش از حد به لوله بازگیری شود. که های دستگاه به صورت دور می خواهد که در اند تا سطخ خارجی لوله اسبی نبیند. همچنین که باشند به گونه ای است که جهت خارج کردن لوله به راحتی از جای خود خارج می شود.

### لوله بر برقی دورانی بارینکو

مشخصات فنی:  
- برش اوله پلیمری از قطر ۲۰۰ میلیمتر تا ۱۲۰۰ میلیمتر  
- میانه قابل برداش ۹ میلیمتر  
- بعد از برش ۲۲۵ در ۳ میلیمتر  
- بعد دستگاه ۶۰۰ میلیمتر  
- توان مصرفی ۴۰۰۰ وات  
- وزن دستگاه ۲۰ کیلوگرم

بارینکو  
INDUSTRIAL GROUP  
**BAARINCO**

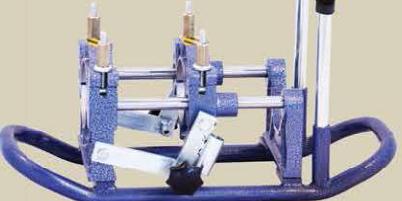

**دستگاه جوش ۱۶۰ دستی (B-M160)**

- سیستم حرکتی به مورت تمام دستی
- بزرگ از جنس کروم ساخت
- دارای دو فک ثابت و منحرک آلومنینی
- رنده برقی با توان ۷۵ وات با بینهه های فولادی آبیده
- میتوان بر قدر برقی با توان ۷۵ وات با پوشش مقاوم صنعتی ضد خش مفهای و الکتریت قابل تعویض
- دارای کیره ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰ و ۳۹
- مجهز به دو قفل فک جهت سهولت انجام جوشکاری
- قابل استفاده در پروره های آرسنی و شکافورزی
- قابلیت جوش انواع لوله با کرید ۵۴، ۵۳، ۵۰ و ۴۹ و فشار کاری ۲ تا ۸ بار
- وزن کل دستگاه با منفقات ۱ کیلوگرم



**دستگاه جوش ۱۱۰ دستی (B-M110)**

- سیستم حرکتی به مورت تمام دستی
- بزرگ از جنس کروم ساخت
- دارای دو فک ثابت و منحرک آلومنینی
- رنده برقی با توان ۷۵ وات با بینهه های فولادی آبیده
- میتوان بر قدر برقی با توان ۵۰ وات با پوشش مقاوم صنعتی ضد خش مفهای و الکتریت قابل تعویض
- دارای کیره ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰ و ۳۹
- مجهز به دو قفل فک جهت سهولت انجام جوشکاری
- قابل استفاده در پروره های آرسنی و شکافورزی
- قابلیت جوش انواع لوله با کرید ۵۴، ۵۳، ۵۰ و ۴۹ و فشار کاری ۲ تا ۸ بار
- وزن کل دستگاه با منفقات ۲ کیلوگرم



**بارینکو**  
INDUSTRIAL GROUP  
**BAARINCO**



- سیستم حرکتی به صورت تمام دستی
- ریل از جنس کروم سخت
- دارای دو قفل ثابت در رسپ و منحرک در کناره ها
- رنده برقی با توان ۷۵۰ وات با بندله های قواود آبیده
- هینتر برقی با توان ۱۵۰ وات با پوشش نفافون معنی فند خش میغذاین
- همچنان که میتوانند با پوشش نفافون معنی فند خش میغذاین
- قابل تعویض
- مجهز به چهار قفل فک جهت سهولت انجام جوشکاری
- مناسب جوش رایزر
- در مدل های ۱۱۰، ۱۶۰ و ۲۰۰



- سیستم حرکتی به صورت تمام دستی
- دارای دو قفل ثابت و منحرک آلومینیمی
- رنده برقی با توان ۱۱۰ وات با بندله های قواود آبیده
- هینتر برقی با توان ۱۵۰ وات با پوشش نفافون معنی فند خش
- مقدرات و مستقیم قابل تعویض
- دارای کفره ۷۵، ۹۰، ۱۲۵، ۱۴۵، ۱۶۰، ۱۸۰ (۱۸۰) جهت جوش
- اولاد و اتصالات
- مجهز به دو قفل فک جهت سهولت انجام جوشکاری
- قابل استفاده در برخوردهای آبرسانی و نشاورزی
- قابلیت جوش انواع لواههای کربد ۵، ۳، ۸، ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم
- وزن کل دستگاه با متعلقات ۷۰ کیلوگرم



- \* سیستم حرکت هیدرولیک با پمپ دستی
- \* شاسی با ریل، از جنس، تکوم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۳۵ و ۹ درجه
- \* چهار عدد فک ثابت و تحکیک آلمونیمی
- \* رنده برقی با توان ۸۵۰ وات با تیغه های فولادی آبیدیده
- \* هینتر برقی با توان ۷۵۰ وات با پوشش تقویت صنعتی ضد خش
- \* مفاهیت و المتد قابل تعویض
- \* دارای گیره ۵۰، ۶۳، ۷۵، ۹۰، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۴۰ (۱۴۰) و فلنج گیر جهت جوش انواع لوله و اتصالات
- \* قابل استفاده در پروژه های آرسانی و کشاورزی
- \* قابلیت جوش انواع لوله با گرید ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و فشار کاری ۲ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۹۵ کیلوگرم

**بارینکو**  
BAARINCO



- \* کیسه آهنی از ۵ تا ۱۲۵ میلیمتر
- \* فک اصلی ۱۶۰ با کلینپ نتوپلی
- \* رنده با دیزل کیربکس ۷۵۰ وات و مجهز به تیغه رنده فولادی
- \* رنده کوکی برای تراش لوله های سایز بایین
- \* مفخچه داغ (هیتر) با پوشش تقویت منعطف ۱۰۰۰ وات
- \* طراحی ارگونومیک شناسی چوت جایگاه آسان
- \* وزن کل ۵۰ کیلوگرم
- \* توان معرفی کل ۱۷۵۰ وات

**بارینکو**  
BAARINCO



- \* سیستم حرکت هیدرولیک با پمپ دستی
- \* ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۹۰ و ۴۵ درجه
- \* چهار عدد فک نایت و منحمر آلمونیمی
- \* زندگه برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تندیه های فولادی آبیده
- \* هیتر برقی با توان ۲۵۰ وات با پوشش تلقیون منعکس ضد خش
- \* مفہمات و لمنت قابل تعویض
- \* دارای گیره (۶۳)، (۷۸)، (۱۴۰)، (۱۴۵)، (۱۵۰)، (۱۵۵)، (۱۶۰)، (۱۶۵)، (۱۷۰)، (۱۷۵) و فلنج کبر
- \* قابل استفاده در بروزه های آبرسانی و کشاورزی
- \* قابلیت جوش انواع اولاد با گرید ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۱۶ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۳۵ کیلوگرم



- \* سیستم حرکت هیدرولیک با پمپ دستی
- \* ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۹۰ و ۴۵ درجه
- \* چهار عدد فک نایت و منحمر آلمونیمی
- \* زندگه برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تندیه های فولادی آبیده
- \* هیتر برقی با توان ۱۵۰ وات با پوشش تلقیون منعکس ضد خش
- \* مفہمات و لمنت قابل تعویض
- \* دارای گیره (۶۳)، (۷۸)، (۱۴۰)، (۱۴۵)، (۱۵۰)، (۱۵۵)، (۱۶۰)، (۱۶۵)، (۱۷۰)، (۱۷۵) و فلنج کبر
- \* جوش انواع اولاد ها
- \* قابل استفاده در بروزه های آبرسانی و کشاورزی
- \* قابلیت جوش انواع اولاد با گرید ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۱۶ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۰۵ کیلوگرم



**بارینکو**  
BAARINCO

- \* سیستم حرکتی هیدرولیک برقی
- \* ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۴۵ و ۹۰ درجه
- \* چهار عدد کف ثابت و متحرک آلومنیمی
- \* رده برقی با توان ۷۵۰ وات با تیغه های فولادی آبدیده
- \* هیتر برقی با توان ۷۵۰ وات با پوشش تفلون منعکس ضد خش
- \* مقدرات و المتر قابل تغییر
- \* دارای گیره ۶۳، ۱۲۵، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵، ۴۵ و ۱۴۰ و فانج کبیر
- \* جوہت جوش انواع اوله ها
- \* پاوریک هیدرولیک با موتور موتوزن به توان ۷۵ وات و فشار ۶۰ بار
- \* استفاده در پروژه های آبرسانی و کشاورزی
- \* قابلیت جوش انواع اوله با گردید ۶۳، ۸۰ و ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۰ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۷۵ کیلوگرم



دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک دستی (B-S315)



- \* سیستم حرکتی هیدرولیک با پمپ دستی
- \* ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۴۵ و ۹۰ درجه
- \* چهار عدد کف ثابت و متحرک آلومنیمی
- \* رده برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تیغه های فولادی آبدیده
- \* هیتر برقی با توان ۳۰۰۰ وات با پوشش تفلون منعکس ضد خش
- \* مقدرات و المتر قابل تغییر
- \* دارای گیره ۶۳، ۱۲۵، ۱۱۰، ۹۰، ۷۵، ۴۵ و ۱۴۰ و فانج کبیر
- \* استفاده در پروژه های آبرسانی و کشاورزی
- \* قابلیت جوش انواع اوله با گردید ۶۳، ۸۰ و ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۰ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۷۵ کیلوگرم

**بارینکو**  
BAARINCO



**دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک (B-H250)**

- سیستم حرکتی هیدرولیک
- ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۴۵ و ۹۰ درجه
- چهار عدد کف تایت و مترک آلمانی
- رنده برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تغیه های فولادی آبدیده
- هیتر برقی با توان ۲۵۰۰ وات با پوشش تلقائی منعکس ضد خش
- صفحات و المتن قابل تعویض
- دارای گیره ۶۳، ۵۵، ۴۵، ۳۵، ۲۵، ۱۸، ۱۰، ۹۰، ۷۵، ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۲۵ و ۱۵
- فلنج گیره چوت جوش انواع اوله ها
- پاوریک هیدرولیک با موتور موزون به توان ۷۵۰ وات و فشار ۶۰ بار
- قابل استفاده در پروژه های آبرسانی و کشاورزی
- قابلیت جوش انواع اوله با گرید ۶۳، ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۰ بار
- وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۴۸ کیلوگرم



**دستگاه جوش ۲۰۰ هیدرولیک (B-H200)**

- سیستم حرکتی هیدرولیک برقی
- ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۴۵ و ۹۰ درجه
- چهار عدد کف تایت و مترک آلمانی
- رنده برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تغیه های فولادی آبدیده
- هیتر برقی با توان ۱۵۰۰ وات با پوشش تلقائی منعکس ضد خش
- صفحات و المتن قابل تعویض
- دارای گیره ۶۳، ۵۵، ۴۵، ۳۵، ۲۵، ۱۸، ۱۰، ۹۰، ۷۵، ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۲۵ و ۱۵
- فلنج گیره چوت جوش انواع اوله ها
- پاوریک هیدرولیک با موتور موزون به توان ۷۵۰ وات و فشار ۶۰ بار
- قابل استفاده در پروژه های آبرسانی و کشاورزی
- قابلیت جوش انواع اوله با گرید ۶۳، ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۰ بار
- وزن کل دستگاه با متعلقات ۱۲۵ کیلوگرم



**باارینکو**  
INDUSTRIAL GROUP  
**BAARINCO**



- سیستم حرکت هیدرولیک بر این
- ریل از جنس کروم
- چهار عدد گفک ثابت و متحرک آلمینیمی
- رنده برقی موتور موتوزن و کیریکس با توان ۱۵۰۰ وات با تیغه های قویاندی آبزیده
- هیتر برقی با توان ۳۰۰۰ وات با پوشش تلقون منعنه ضد خش و المتن قابل تعویض
- دارای گیره (۲۶) (۲۵) (۲۴) (۲۳) (۲۲) (۲۱) (۲۰) (۱۹) (۱۸)
- دارای گرمه ۳۵۵، ۳۱۵، ۲۸۵، ۲۵۵، ۲۲۵، ۱۸۵، ۱۴۵، ۱۱۰ و فلانچ گیر
- چهت جوش انواع لوله و اتصالات
- پاورپک هیدرولیک با موتور موتوزن به توان ۷۵۰ وات و فشار ۱۰۰ بار
- قابلیت جوش انواع لوله با گردید ۶۳، ۸۰ و ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۳ بار
- وزن کل دستگاه ۱۹۳ کیلوگرم

**بارینکو**  
BAARINCO



- سیستم حرکت هیدرولیک
- ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۹۰ و ۴۵ درجه
- چهار عدد گفک ثابت و متحرک آلمینیمی
- رنده برقی با توان ۱۱۰۰ وات با تیغه های قویاندی آبزیده
- هیتر برقی با توان ۳۰۰۰ وات با پوشش تلقون منعنه ضد خش
- دارای گیره (۲۶) (۲۵) (۲۴) (۲۳) (۲۲) (۲۱) (۲۰) (۱۹) (۱۸)
- پاورپک هیدرولیک با موتور موتوزن به توان ۷۵۰ وات و فشار ۱۰۰ بار
- قابلیت جوش انواع لوله با گردید ۶۳، ۸۰ و ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۳۳ بار
- وزن کل دستگاه ۱۹۳ کیلوگرم

**بارینکو**  
BAARINCO



**دستگاه جوش ۶۳۰ هیدرولیک (BA-H630)**



- سیستم حرکتی هیدرولیک برقی
- ریل از جنس کروم با قابلیت جوشکاری در دو حالت ۹۰ و ۴۵ درجه
- چهار عدد کل کابینت و متحرک آزمونینی
- رنده برافی با توان ۱۵۰۰ وات سه فاز ۲۴ عدد تنفسه های فولادی آندازه ه
- هیتر برافی با توان ۶۰۰ وات سه فاز با پوشش تفلون منعیتی ضد خش،  
دماستخن دیجیتال و المفت قابل تعویض
- دارای گیره ۱۳۱۵، ۱۴۰۰، ۱۷۵۵، ۱۷۵۰ و فلتچ گیر جهت جوش
- انواع لوله و اتصالات
- جرثقیل و مونوریل جرخدار با موتور موتوژن به توان ۱۵۰۰ وات سه فاز  
و شمار ۲۵ بار
- جرثقیل و مونوریل جهت سهولت جابجایی رنده و اتو بر روی دستگاه
- پاریک هیدرولیک با توان ۱۵۰۰ وات سه فاز و پیچ ۷ ایزی چرخ دار
- قابلیت جوش انواع لوله گردی ۳۵، ۵۰، ۸۰ و ۱۰۰ و فشر کاری ۲ تا ۳۳ بار
- وزن کل دستگاه ۶۷۸ کیلوگرم



**دستگاه جوش ۵۰۰ هیدرولیک (BA-H500)**

- سیستم حرکتی هیدرولیک برقی
- ریل از جنس کروم
- چهار عدد فک کابینت و متحرک آزمونینی
- رنده برافی با توان ۱۵۰۰ وات سه فاز گیربریکس با ۴ عدد تنفسه های فونادی آبیدیده
- هیتر برافی با توان ۶۰۰۰ وات سه فاز با پوشش تفلون منعیتی ضد خش،  
دماستخن دیجیتال و المفت قابل تعویض
- دارای گیره ۱۴۵۰، ۱۵۵۰، ۱۶۵۰، ۱۷۵۰، ۱۸۵۰، ۱۹۵۰ و فلتچ گیر جهت جوش
- انواع لوله و اتصالات
- پاریک هیدرولیک چرخدار با موتور موتوژن به توان ۱۵۰۰ وات سه فاز  
و فشر ۲۵ بار
- جرثقیل و مونوریل جهت سهولت جابجایی رنده و اتو بر روی دستگاه
- قابلیت جوش انواع لوله گردی ۳۵، ۵۰، ۸۰ و ۱۰۰ و فشر کاری ۲ تا ۳۳ بار
- وزن کل دستگاه ۶۸ کیلوگرم

**باارینکو**  
BAARINCO



**بارینکو**  
BAARINCO

دستگاه جوش ۱۰۰۰ هیدرولیک (B-H1000)

- \* سیستم حرکتی هیدرولیک
- \* دارای دو دک ثابت و متحرک آلومینیمی با آهن
- \* رنده برقی با توان ۲۰۰۰ وات سه فاز کربربیسی با تیغه های فولادی آبدده
- \* هیتر برقی با توان ۱۰۰۰۰ وات سه فاز با پوشش تفلون منعنه
- \* ضد خش مفکات و المفت قابل تعویض
- \* دارای دیوره ۵۰، ۵۶، ۶۱، ۶۴، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۱۰ مم
- \* لوله ها
- \* پاوریک هیدرولیک چرخدار با موتور موتورزن به توان ۲۰۰ وات سه فاز و فشار ۲۴۵ بار
- \* جرثقیل و مونوریل جوشت سوولت جابجایی رنده و اتو بر روی دستگاه
- \* قابلیت جوش انواع لوله با کرید ۴۳، ۸۰، ۱۰۰ و فشار کاری ۴ تا ۴۰ بار
- \* وزن کل دستگاه با متعلقات ۹۰ کیلوگرم
- \* جرثقیل یک تن دستی یا برآلت به همراه دکن



دستگاه جوش ۸۰۰ هیدرولیک (B-H800)

- \* سیستم حرکتی هیدرولیک برقی
- \* ریل از جنس کروم
- \* چهار عدد دک ثابت و متحرک آلومینیمی
- \* رنده برقی با توان ۲۰۰۰ وات سه فاز ۴ عدد تیغه های فولادی آبدده
- \* هیتر برقی با توان ۹۰۰۰ وات سه فاز با پوشش تفلون منعنه
- \* ضد خش، داماسیج دیجیتال و المفت قابل تعویض
- \* دارای گیره ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۴۵، ۵۶۰، ۵۹۰، ۶۱۰ و فلنج گیر جوشت
- \* جوش انواع لوله و اتصالات
- \* پاوریک، هیدرولیک، چرخدار با موتور موتورزن به توان ۱۵۰ وات سه فاز و فشار ۲۵ بار
- \* جرثقیل و مونوریل چهت سهولت جابجایی رنده و اتو بر روی دستگاه
- \* قابلیت جوش انواع لوله با گردید ۴۰، ۵۳، ۸۰ و ۱۰۰ و فشار کاری ۲ تا ۲۴ بار
- \* وزن کل دستگاه ۱۶۰ کیلوگرم



**بارینکو**  
BAARINCO



گروه صنعتی  
بارینکو  
BAARINCO

- ساخت انواع اتصالات پلی اتیلن تغیر سه راه، چهار راه و زانو در زوایای مختلف.
- سیستم حرکتی هیدرولیک.
- رنده و آتو برقی تکفاز و سه فاز.
- صفحه کنترل حرکت، دما و زمان بر روی شاسی
- در مدل های ۱۰۰-۱۵۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰



دستگاه جوش ۱۲۰۰ هیدرولیک (B-H1200)




- سیستم حرکتی هیدرولیک
- دارای دو فک ثابت و متحرک آزمونیابی آهنه
- رنده برپی با توان ۲۷۰۰ وات سه فاز گیربکسی با تیغه های فوتدی
- آبدده
- هیتر برقی با توان ۱۲۰۰۰ وات سه فاز با پوشش تفلون مستعین
- مقدار خش مفکات و المحت قابل تغییر
- دارای گیره ۰/۷۱-۰/۱۰۰-۰/۹۰۰-۰/۸۰۰-۰/۷۰۰-۰/۶۰۰-۰/۵۰۰-۰/۴۰۰-۰/۳۰۰-۰/۲۰۰-۰/۱۰۰
- پاورپک هیدرولیک با توان ۲۲۰۰ وات و پمپ ۹ لیتری
- قابلیت جوش انواع نوواه با گردید ۸۰-۶۳-۱۰۰ و فشار کاری ۱۵ تا ۲۵ بار
- وزن کل دستگاه با متعلقات ۲۶۹۰ کیلوگرم

گروه صنعتی  
بارینکو  
BAARINCO



گروه صنعتی  
بارینکو  
INDUSTRIAL GROUP  
BAARINCO

## باشید با انجام هشتمین دوره

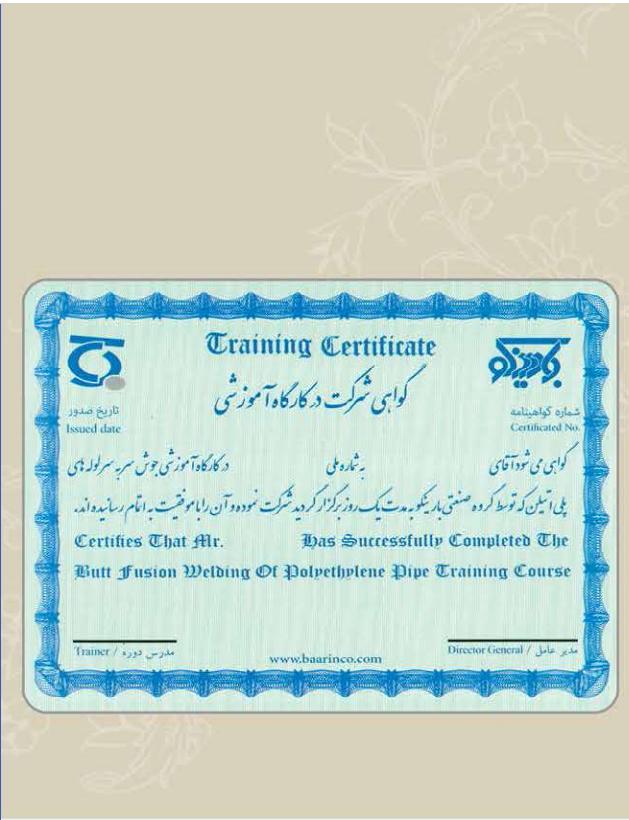

گروه صنعتی  
بارینکو  
INDUSTRIAL GROUP  
BAARINCO

### برگزاری دوره های آموزشی

به منظور ارتقای دانش فنی پیمان کاران و جوش کاران، گروه صنعتی بارینکو اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در مقاطع مختلف زمانی می نماید و به شرکت کنندگان در پایان دوره کواہی شرکت در کارگاه اعطای می گردد.